

G081 - BLACK DEEP

Cut Protection Nitrile



EN 388:2003



4343

EN 388:2016



4X43B

EN 420



"Suite adaptation au Nouveau Règlement UE 2016/425 et aux nouvelles normes sur les Gants de Protection EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015 et EN 16523-1:2015, la société COFRA est engagée dans une nouvelle certification des gants de protection. Pour cette raison, des gants marqués selon les anciennes normes EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 peuvent toujours se trouver en stock et dans le marché. La société COFRA garantit que toutes les productions n'ont pas de différences techniques et qualitatives et sont conformes aux normes en vigueur."

Propriétés

- Paume en nitrile double couche: robuste et imperméable
- Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé
- Élevée résistance aux abrasions
- Bonne résistance à la coupure
- Excellente protection contre les huiles et les graisses, grâce au revêtement total en nitrile

Revêtement

Nitrile sablé, double couche, complètement revêtu

Doublure

Polyéthylène UHMWPE, polyester, élasthanne

Couleur

Blanc-noir/noir

Tailles

7-11 (S-XXL)

Domaine D'emploi

Manipulation de tôles et objets métalliques tranchants même si huileux ou sales, industrie mécanique et automobile, bâtiment, manutention, contact avec les huiles et les graisses



**GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES
HUILEUSES - COMPLÈTEMENT REVÊTU**



Emballage

Code

Quantité

G081-D100


1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)

G081-K100

Carton de 6 douzaines (72 sachets, 1 paire par sachet)

OIL PROTECTION TECHNOLOGY

Les modèles BLACK DEEP (gamme CUT PROTECTION), OILPROOF et TOTAL PROOF sont revêtus d'une double couche conçue pour des travaux en contact avec des surfaces huileuses. La couche extérieure a une spéciale surface sablée qui traverse les huiles tout en gardant une sensibilité tactile optimale. La couche intérieure crée une barrière au passage des huiles et augmente la résistance à l'usure. Le revêtement du dos de la main pour les modèles TOTAL PROOF et BLACK DEEP permet l'immersion dans des solutions aqueuses et huileuses.

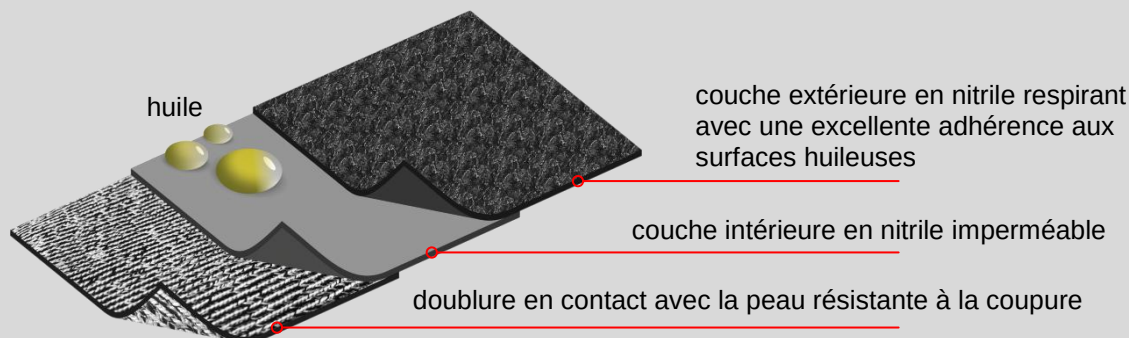

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
EN 420:2003 + A1 2009 (par. 4.3.2)	Détermination du pH	3,5 < pH < 9,5	7,15
UNI EN 14362-1/3:2012	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	≤ 30 ppm	NE PAS DÉTECTER

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU					NIVEAU OBTENU	
		1	2	3	4	5		
EN 388:2016 (par. 6.1)	Résistance à l'abrasion (Num. de frottements)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	4	
EN 388:2016 (par. 6.2)	Essai de cisaillement *: résistance à la coupure par lame (index)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	X	
EN 388:2016 (par. 6.4)	Résistance à la déchirure (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	4	
EN 388:2016 (par. 6.5)	Résistance à la perforation (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	3	
EN 388:2016 (par. 6.3) - EN ISO 13997	TDM *: résistance au cisaillement (N)	A ≥ 2	B ≥ 5	C ≥ 10	D ≥ 15	E ≥ 22	F ≥ 30	B
EN 388:2016 (par. 6.6) - EN 13594:2015	Protection contre les chocs	P Atteint		ABSENT Test non effectué			ABSENT	

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.