



Références

V680

Couleur verre


Incolore



### Caractéristiques

- Surlunettes. Peut être porté par dessus des lunettes de prescription
- Branches lunettes bi-injectées souples et sans pression
- Le joint d'étanchéité en TPR souple améliore le confort et la protection
- Oculaire unique avec vision maximale
- Protection anti-buée et anti-rayures à l'intérieur et à l'extérieur

### Conditionnement

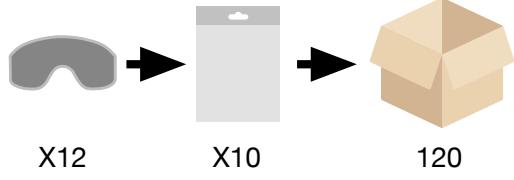

### Normes

**Normes** : EN 166:2001**Normes des verres** : EN 170:2001**Marquage des verres** : 2C-1.2 1FT CE**Marquage des branches** : EN 166 FT CE

### Description

Antibuée - Anti-rayures - Résistance aux chocs

**Poids** : 39g**Matière** : Oculaire haute résistance (PC+TPR) ; branches bi injectées réglables en angle (PC/TPR) ; pont nasale antidérapant (TPR)**Emballage** : Sachet individuel**Conditionnement** : 12 paires/boîte 10 boîtes/carton  
120 paires/carton**0% METAL** : ✕**Anti-rayures** : ✓**Antibuée** : ✓**Résistant aux chocs** : ✓**Anti-poussière / anti-éclaboussures** : ✕**Résistant aux températures extrêmes** : ✓

### Environnements d'utilisation

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Anti-rayures                        |
|  | Antibuée                            |
|  | Résistant aux chocs                 |
|  | Résistant aux températures extrêmes |

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°PPE20161981 délivré par INSPEC International Ltd (organisme notifié n°0194). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)