

## Autosauveteur ASTAR

### Autosauveteur K02 autonomie 30 min

Le KSB 30 est un appareil d'évacuation à circuit fermé doté d'une grande autonomie.

Grâce à son fonctionnement au Peroxyde de potassium (K02) qui régénère l'air expiré en oxygène.

Conforme à la norme EN 13794:2002, il est recommandé pour l'évacuation d'urgence dans des environnements à risques, tels que le traitement des eaux et le travail en espace confiné.




#### + Les points forts

- + Résistant
- + Vérification annuelle en autonomie
- + Prix attractif
- + Starter de déclenchement intégré
- + Durée de protection : de 30 à 90 min
- + Disponible en version d'entraînement

#### Principe de fonctionnement

Le KSB 30 recycle entièrement l'air expiré par l'utilisateur. La cartouche de peroxyde de potassium (K02) contenue dans l'appareil absorbe le CO2, l'humidité et libère de l'oxygène, offrant une grande autonomie (dépendante de l'effort fourni). L'appareil est protégé par un boîtier très résistant maintenu étanche. L'étanchéité du boîtier est vérifiable en permanence au moyen d'un indicateur d'étanchéité situé sur la coque de l'appareil.

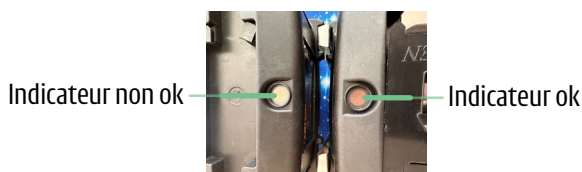

#### Informations complémentaires

L'appareil est conçu pour une durée de stockage de 10 ans et d'une utilisation de 5 ans.

Le KSB 30 est un EPI de catégorie 3 à vérifier une fois par an selon la réglementation. Le fabricant préconise un contrôle visuel du contrôleur d'étanchéité (pastille) tous les 6 mois.

#### Caractéristiques :

|                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricant :</b>                                         | ASTAR                                                                   |
| <b>Objet :</b>                                             | Spécifications                                                          |
| <b>Nom du type :</b>                                       | K-SB30                                                                  |
| <b>Température d'inhalation :</b>                          | ≤ 50°C                                                                  |
| <b>Température maximale du K02 pendant l'utilisation :</b> | 200°C                                                                   |
| <b>Taille (mm) :</b>                                       | 202x119x191                                                             |
| <b>Poids (kg) :</b>                                        | 2,20                                                                    |
| <b>Durée de protection :</b>                               | Evacuation respiration augmentée<br>30 min<br>Position assise<br>90 min |
| <b>Utilisation :</b>                                       | 5 ans                                                                   |
| <b>En stock :</b>                                          | 10 ans                                                                  |
| <b>Normes :</b>                                            | CE<br>EN13794:2002                                                      |

#### Secteurs d'application

Mines / Assainissement / Energies / Évacuations en espaces confinés